

## Technisches Datenblatt

# SustaPEEK CM LD natur

PEEK

### Typische Eigenschaften

- Geringes Gewicht
- Hohe Dimensionsstabilität
- Gute thermische Stabilität
- Gute mechanische Eigenschaften
- schwer entflammbar
- Chemikalienbeständig

### Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Luft- und Raumfahrt
- Fahrzeugbau
- Erneuerbare Energien
- Schiffs- und Bootsbau
- Sport und Freizeit

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	0,95
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	2
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	4700
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	MPa	65
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	2
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	85
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	MPa	250
Druckmodul	DIN EN ISO 604	MPa	4000
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	337
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-60...250
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	310

Die kurzzeitige maximale Einsatztemperatur gilt nur für Anwendungen mit sehr niedriger mechanischer Belastung über wenige Stunden. Die langfristige maximale Einsatztemperatur basiert auf der Wärmealterung der Kunststoffe durch Oxidation, die eine Abnahme der mechanischen Eigenschaften zur Folge hat. Angegeben sind die Temperaturen, die nach einer Zeit von mindestens 5.000 Stunden eine Abnahme der Zugfestigkeit (gemessen bei Raumtemperatur) um 50% im Vergleich zum Ausgangswert verursachen. Dieser Wert liefert keine Aussage zur mechanischen Festigkeit des Werkstoffes bei hohen Anwendungstemperaturen. Bei dickwandigen Teilen ist von der Oxidation bei hohen Temperaturen nur die Oberflächenschicht betroffen, die durch den Zusatz von Antioxidantien besser geschützt werden kann. Der Kernbereich der Teile bleibt in jedem Fall ungeschädigt. Die minimale Einsatztemperatur wird maßgeblich bestimmt von einer möglichen Schlag- oder Stoßbelastung im Einsatz. Die angegebenen Werte beziehen sich auf geringe Schlagbeanspruchung. Die elektrischen Kennwerte wurden an naturfarbenem, trockenem Material gemessen. Bei anderen Einfärbungen (insbesondere schwarz) oder feuchtem Material kann es zu deutlichen Veränderungen der elektrischen Kennwerte kommen. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Da die Eigenschaften auch von den Dimensionen der Halbzeuge und dem Kristallisationsgrad (z.B. Nukleierung durch Pigmente) abhängen, können die tatsächlichen Eigenschaftswerte eines bestimmten


[ri-inquiry@roeckling.com](mailto:ri-inquiry@roeckling.com) • [www.roeckling.com/industrial/materials](http://www.roeckling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 15/05/2025 • Version: 2.0  
 PIM-Version: 255 • PIM-ID: 775126 • PIM-Code: 255-22-14.3.17.14.33-5.8.7.6.5.3-6  
 Company-IDs: 29033

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



Produkte von den Angaben etwas abweichen.

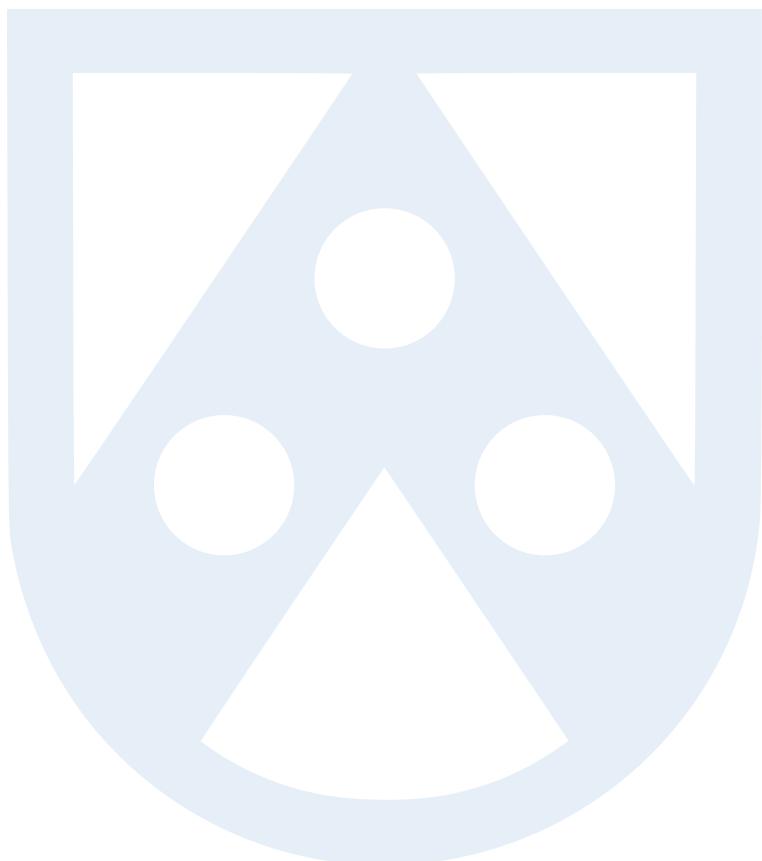

[ri-inquiry@roebling.com](mailto:ri-inquiry@roebling.com) • [www.roebling.com/industrial/materials](http://www.roebling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 15/05/2025 • Version: 2.0  
PIM-Version: 255 • PIM-ID: 775126 • PIM-Code: 255-22-14.3.17.17.14.33-5.8.7.6.5.3-6  
Company-IDs: 29033

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

