

Technisches Datenblatt

Polystone® PVDF GK natur

PVDF

Typische Eigenschaften

- Gute Schweißbarkeit
- Leichte Verarbeitung
- Gute Beständigkeit gegen Säuren
- Hitzebeständig
- Gute Wärmealterungsbeständigkeit

Typische Industrien

- Chemischer Behälter- und Anlagenbau
- Galvanikanlagen
- Lagerbehälter
- Stahlbeizanlagen

Allgemeine Eigenschaften

| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | g / cm ³ | >1,75 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | % | <0,4 |
| Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) | UL 94 | | V0 |

Mechanische Eigenschaften

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------|
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | >50 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | >30 |
| E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | >2100 |
| Kerbschlagzähigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ / m ² | >13 |
| Shore Härte | DIN EN ISO 868 | scale D | >75 |

Thermische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Schmelztemperatur | ISO 11357-3 | °C | 172 ... 175 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-1 | W / (m * K) | 0,19 |
| Wärmekapazität | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,20 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 10 ⁻⁶ / K | 100 ... 140 |
| Einsatztemperatur langfristig | Average | °C | 0 ... 140 |
| Einsatztemperatur kurzzeitig (max.) | Average | °C | >145 |
| Vicat Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306, Vicat B | °C | 140 |

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|---------------------|-----------|--|-----|
| Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | | 8,0 |
|---------------------|-----------|--|-----|

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials


Print: 13/12/2025 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
 PIM-Version: 1042 • PIM-ID: 591231 • PIM-Code: 1042-44-16.12.22.11.31-7.4.7.6-4
 Company-IDs: 20000-1

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|---|------------------|----------------------|------------|
| Dielektrischer Verlustfaktor (10^6 Hz) | IEC 60250 | | 0,02 |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 62631-3-1 | $\Omega * \text{cm}$ | $>10^{14}$ |
| Oberflächenwiderstand | DIN EN 62631-3-2 | Ω | $>10^{14}$ |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | IEC 60112 | | 600 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243 | kV / mm | 20 |

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860.
Diese Daten sind reine Beschaffungsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung. *Werte abhängig vom eingesetzten
Harzsystem des Traglaminats

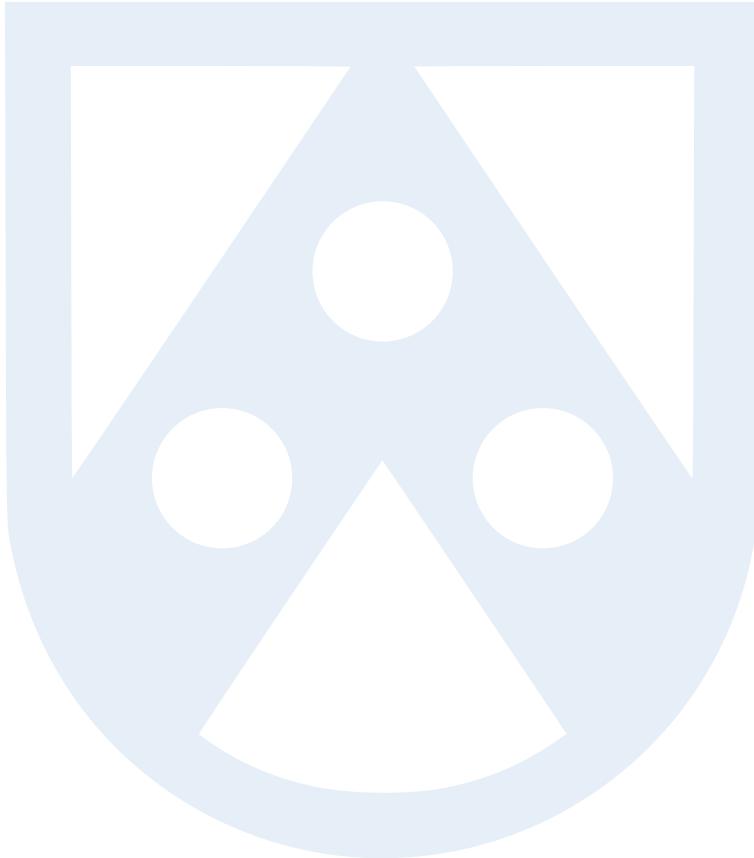

ri-inquiry@roebling.com • www.roebling.com/industrial/materials

Print: 13/12/2025 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
PIM-Version: 1042 • PIM-ID: 591231 • PIM-Code: 1042-44-16.12.22.11.31-7.4.7.6-4
Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

